

ESCALERA MOVIL RODANTE

TIPO BURRO PARA DEPOSITOS

escalerasmil
movimientos industriales livianos

USO INDUSTRIAL

Datos técnicos

Modelo	Altura a plataforma	Altura total de trabajo	Ruedas
BU1000FE	1.00	2.50	2 RUEDAS Y 2 PATAS
BU1250FE	1.25	2.75	2 RUEDAS Y 2 PATAS
BU1500FE	1.50	3.00	2 RUEDAS Y 2 PATAS
BU2000FE	2.00	3.50	4 RUEDAS c/ FRENO
BU2500FE	2.50	4.00	4 RUEDAS c/ FRENO
BUH3000FE	3.00	4.50	4 RUEDAS c/ FRENO



Capacidad MAX: **250 Kg.**

Fabricado según normas



Con 2 o 4 ruedas con freno según altura de plataforma*



DIFERENTES PUNTOS DE VISTA



A Construcción en perfilaría de hierro reforzada




B Barandilla perimetral en plataforma y escalera



C Escalones en chapa estampada antideslizante



D Con 2 ruedas y 2 patas de apoyo (hasta 1750mm).

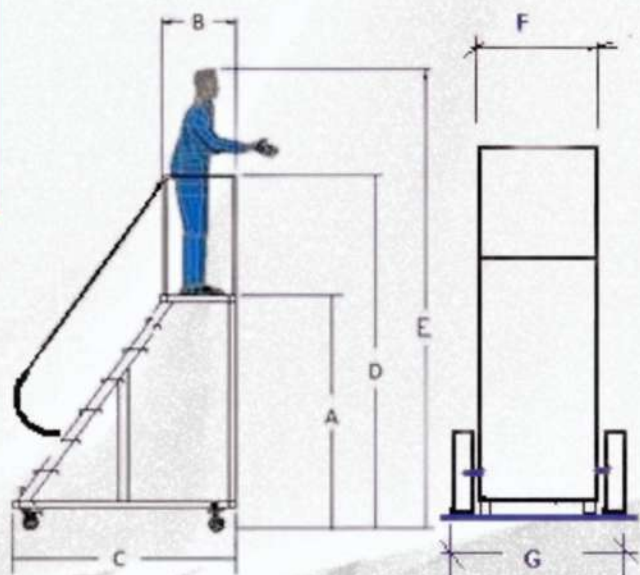

- CONSTRUCCIÓN EN PERFILERIA DE **HIERRO REFORZADA** (CAÑOS 60X30 / 50X30 X 1,60MM)
- **BARANDILLA PERIMETRAL** EN PLATAFORMA Y ESCALERA (CAÑO 1½ X 1.60MM)
- ESCALONES EN **CHAPA ESTAMPADA** ANTIDESLIZANTE CON REFUERZO.
- CON **2 RUEDAS Y 2 PATAS DE APOYO** (HASTA 1750MM).
- CON **2 RUEDAS Y 2 RUEDAS CON FRENO** (A PARTIR DE 2000MM)
- CONSTRUCCIÓN SEGÚN NORMAS **ANSI A14.7**

Altura Plataforma (A) mm	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Altura Total (D) mm	1900	2150	2400	2650	2900	3150	3400	3650	3900
Plataforma (BxF) mm	600 x 600								
Base Inferior (CxG) mm	1100x780	1225x780	1350x780	1475x780	1600x980	1725x980	1850x980	1975x980	2100x980
Ancho de Escalera (F) mm	600								
Ancho Total (G) mm	780	780	780	780	980	980	980	980	980
Carga Máxima KG	250 KG								
Altura de Barandilla	880 mm								
Medida de Escalón	550x150 mm								
Alzada	250 mm								
Pedada	150 mm								

Modelos realizados a **MEDIDA**, pensados para **TU** necesidad

